

Allgemeine Informationen für den Bereich Print und Werbetechnik

Dateiformat

Wir empfehlen die Daten mit einem Programm zu erstellen das auch vektorbasierte Elemente erzeugen kann wie z.B. InDesign oder Illustrator von Adobe oder kostenlose Programme wie scribus.net.

Farbmodus

Wir benötigen die Druckdaten im CMYK-Farbraum. Pantone-Farben werden automatisch mit den besten Simulationsfarbwerten in den CMYK-Farbraum umgewandelt. Dieselbe Farbe kann je nach bedrucktem Trägermaterial geringfügige Abweichungen aufweisen. Sollte das PDF mit RGB-Farben angelegt sein, werden diese automatisch in den CMYK-Farbraum konvertiert. Daraus resultierende Farbveränderungen können wir leider nicht beeinflussen.

Auflösung der Bilder

Die Auflösung der Bilder wird in dpi angegeben (dots per inch). Für den Druck benötigen wir eine Auflösung von 300 dpi.

Schriften

Die Schriften müssen in die Datei eingebettet oder in Pfade gewandelt sein. Die minimale Schriftgröße beträgt 6 pt. Negative Schriften die zu klein oder fein sind laufen zu und sind nicht lesbar.


Linienstärken

Die Mindestlinienstärke beträgt 0,25 pt. Negative Linien müssen eine Mindeststärke von 0,5 pt haben.

Beschnittzugabe & Sicherheitsabstand

Erstellen Sie die Druckdatei im Maßstab 1 : 1 mit einer Beschnittzugabe von 2 mm pro Seite. Berücksichtigen Sie auch einen Sicherheitsabstand von 2 mm pro Seite zum Endformat. Die Beschnittzugabe ist der Bereich der über das Endformat hinausgeht. So wird ein randabfallender Druck gewährleistet. Die Beschnittzugabe wird nach dem Druck abgeschnitten und verhindert weiße Blitzer an den Rändern. Der Sicherheitsabstand ist der Bereich innerhalb des Endformats, der in der Regel keine wichtigen Gestaltungselemente enthalten sollte. So verhindern Sie dass beim Zuschneiden auf Endformat wichtige Elemente an- oder abgeschnitten werden.

✓ Richtig angelegte Druckdatei

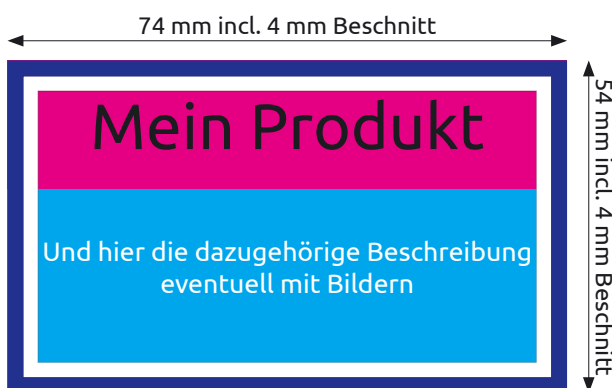

- 2 mm Beschnitt ringsum
- 2 mm Sicherheitsabstand vom Rand

⊘ falsch



Druckdaten ohne Beschnittzugabe

Die wichtigsten Punkte in der Schnellübersicht:

1. Verwenden Sie keine Passkreuze und Beschnittzeichen.
2. Wir akzeptieren nur folgende Datenformate: PDF, Tiff oder JPG.
3. Auf die Beschnittzugabe achten: ringsherum 2 mm Beschnitt zugeben.
4. Auflösung der Druckdaten: Pixeldaten mindestens 300 dpi in Originalgröße.
5. Farbauftrag: maximal 300 % als Summe aller Druckfarben (CMYK) insgesamt, nicht höher.
6. PDF-Dateien bitte im PDF/X-1a bis X4 Standard erstellen.
7. Farbprofile für alle Etiketten ISO Coated v2 300 verwenden, für Öko-Etiketten und Naturpapier-Etiketten empfehlen wir das ICC-Profil SO_Uncoated_ISO12647_eci.icc.